


三片式螺纹球阀
THREE-PIECE THREADED BALL VALVE

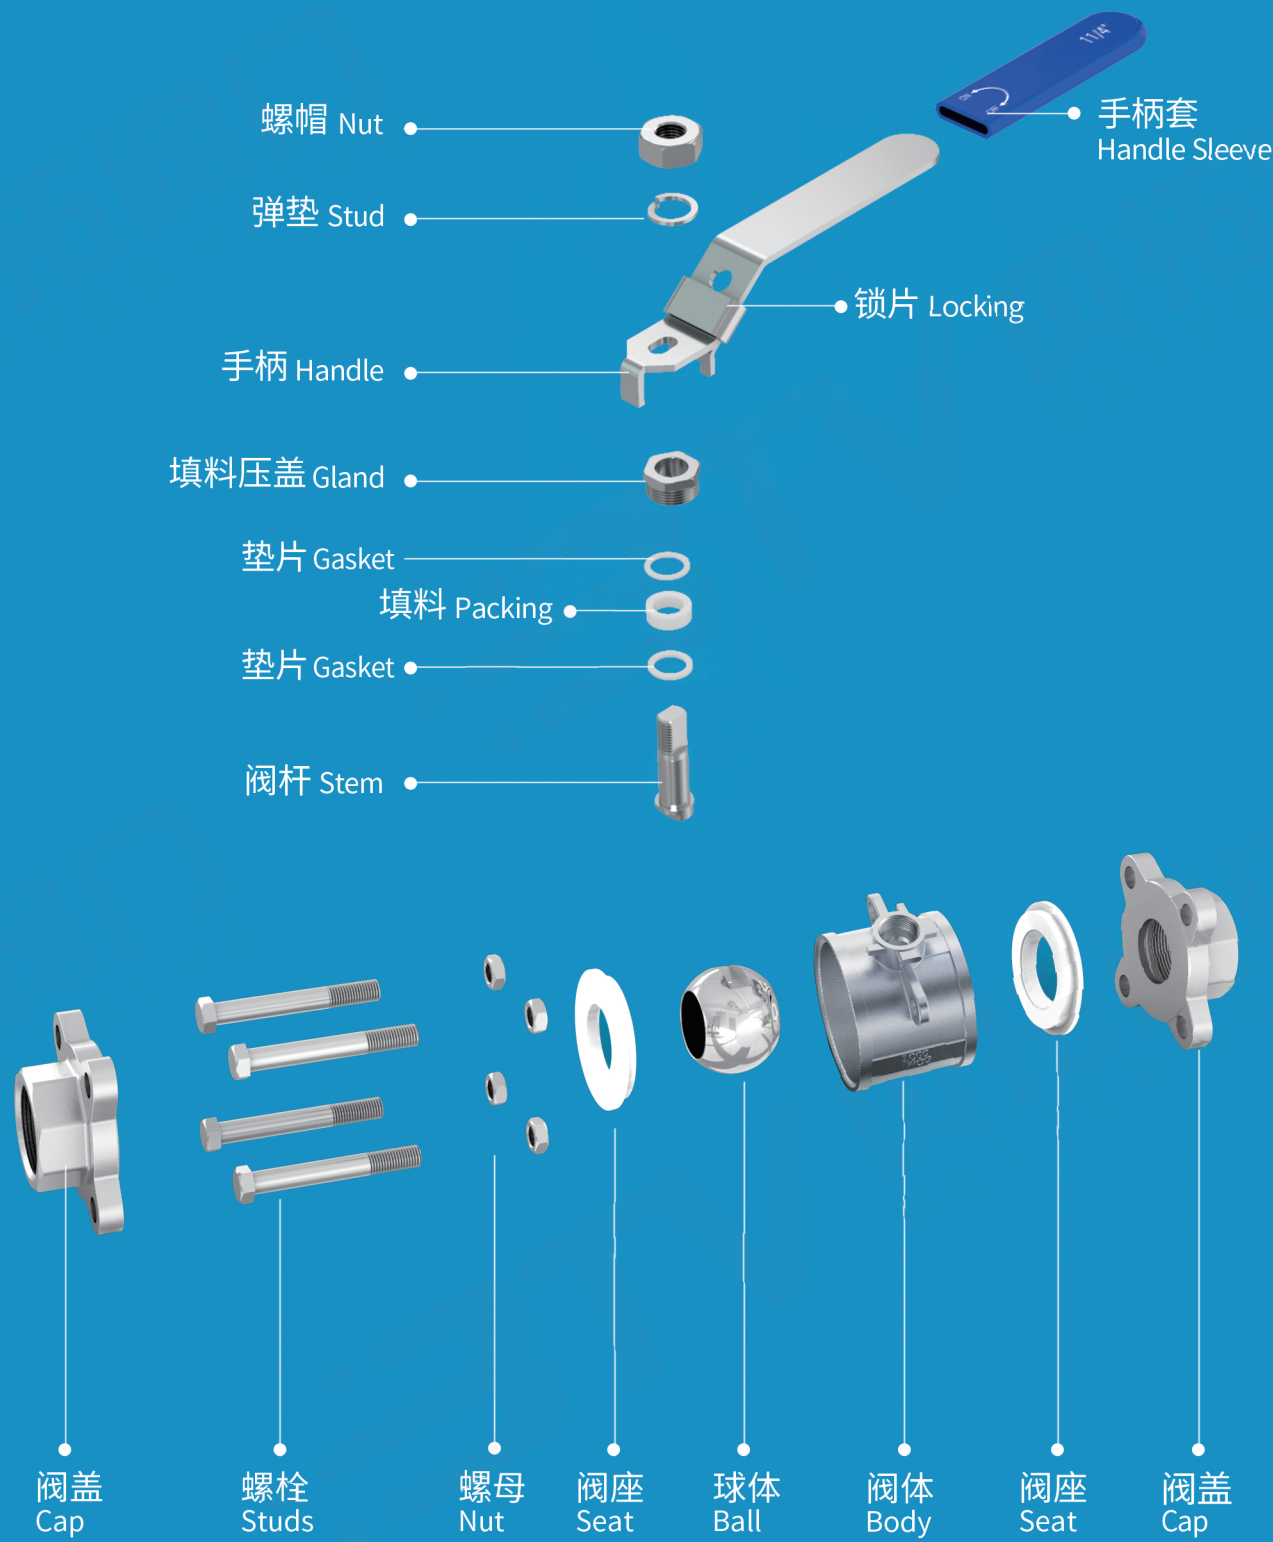

3PC螺纹
参数

三片式（重型）
螺纹球阀

适用水、蒸汽、油品等介质

三片式结构，易安装拆修

阀杆防飞出设计，可升级为日本大金密封

硅溶胶精密铸造，铸件通过德国 TÜV 认证

标准规范


压力/温度标准：ASME B 16.34

制造标准：ASME B 16.34

结构长度标准：厂标

试验标准：API 598

连接方式标准：BSP/BSPT/NPT/Rc/Rp/G

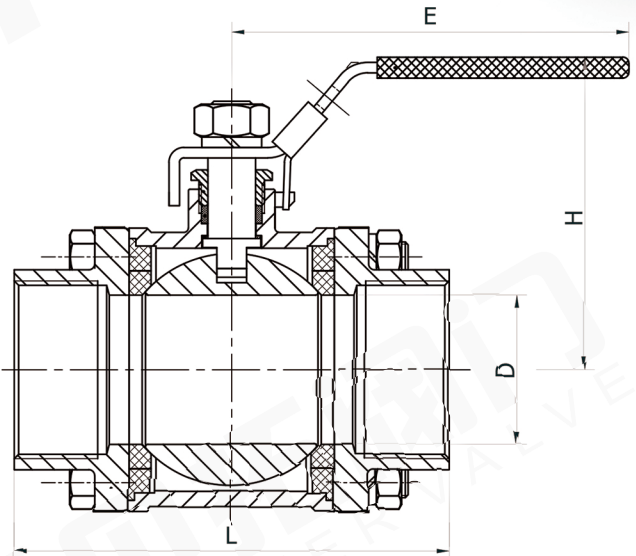

主要尺寸 Dimension

Unit: mm

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
L	75	83	89	109	118	139	177	205	241
D	15	20	25	32	38	49	65	80	100
H	55	65	74	93	97	107	128	138	172
E	110	110	145	145	190	190	210	235	315